

INTELLIGENTE LÖSUNGEN MIT MOBOTIX FÜR DEN EINZELHANDEL



Originalaufnahme einer MOBOTIX i25 Indoor-Kamera, 180° Panoramabild



Originalaufnahme einer MOBOTIX p25 Indoor-Kamera

Sicher. Intelligent. Perfekt.

Ideal für den Einzelhandel sind die neuen, wettbewerbsfähigen Indoor-Modelle, die alle herausragenden MOBOTIX Funktionen beinhalten.

Indoor			
i25 Panorama	c25 Hemispheric	p25 Allround	v25 MiniDome
180° hemisphärisch	Diskret, Videoanalyse	Modulare Deckenkamera	Vandalismus Kamera



9881025

MOBOTIX i25 MX-i25-D036 IP Indoorkamera 6MP Tag für die Wandmontage

Die kompakte Hemispheric-Kamera für den Innenbereich liefert ein lückenloses, hochauflösendes 180°- Panoramabild. Eine einzige i25 deckt einen gesamten Raum von Wand zu Wand ab. Die i25 auch für anspruchsvolle Indoor-Anwendungen mit schwierigen Lichtverhältnissen dank der 6 MP Moonlight-Technologie bestens geeignet.



9881017

MOBOTIX c25 MX-c25-D036 IP Indoorkamera 6MP Tag für den Deckeneinbau

Mit ihrem Durchmesser von nur 12 Zentimetern und einem Gewicht von rund 200 Gramm ist die neue c25 das kleinste und leichteste hemisphärische MOBOTIX Video-Komplettsystem für die Deckenmontage im Innenbereich (Schutzklasse IP20, 0 bis 40 °C). Die Ausstattung umfasst serienmäßig einen lichtstarken Tag- oder Nachtsensor mit 6MP Moonlight Technologie.



9881033

MOBOTIX p25 MX-p25-D036 IP Indoorkamera 6MP für den Deckeneinbau

Die p25 bietet mit der manuellen Schwenk-, Neigefunktion höchste Flexibilität bei der Installation. Ausgestattet mit einem Teleobjektiv liefert die p25 hochauflösende 6 Megapixel Detailbilder. Eine einzige p25 ausgestattet mit einem 90° Objektiv und im Eckbereich installiert, kann einen Raum vollständig und hochauflösend absichern.

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ: 365 TAGE IM JAHR. BEI JEDEM WETTER



MOBOTIX Sicherheitskonzept

- Außenbereich**
Prävention durch Ereignisdetektion
- Betriebsgelände**
Interaktion durch Akustische/Visuelle Warnung, Gegensprechen, Notfallverriegelung
- Gebäude/Anlage**
Intervention durch Sicherheits-/Einsatzkräfte

Dual. Modular. Unverwechselbar.

Outdoor Dual Lens		
M15 AllroundDual	S15 FlexMount	D15 DualDome
Robust, für extreme Bedingungen	Flexibler Dual-Kamera	Modulare Dual-Kamera



9880672

MOBOTIX M15D MX-M15D-Sec-DNight-D32N32-6MP- F1.8 AllroundDual Outdoor Kamera

Original bleibt Original: Der wetterfeste, robuste Nachfolger unseres Dualkamera-Erfolgsmodells bietet neben auswechselbaren Sensormodulen den neuesten Stand der MOBOTIX-Systemtechnik und bleibt damit in puncto Leistung, Funktionalität und Design weltweit einzigartig.



9880930

MOBOTIX S15D MX-S15D-Set2-6MP FlexMount Komplett-Set 2 6MP (2xTag)

Dank der einzigartigen Kombination aus modularer Doppelsensor- und FlexMount-Technologie deckt die S15 zwei Bereiche ab und bleibt dabei praktisch unsichtbar. Die S15 kommt dort zum Einsatz, wo individuelle Lösungen und Installationsmethoden erforderlich sind und Standardkameras an ihre Grenzen stoßen.



9880664


MOBOTIX DualDome D15 MX-D15Di-Sec-DNight-D32N32-FIX-6MP- F1.8

Zwei Objektive, zwei HiRes-Bildsensoren, interner Speicher und ein max. 12,5 Megapixel großes Doppelbild machen die D15D DualDome zu einer effizienten Security-Lösung: Mit nur einer Kamera sichern Sie z. B. zwei verschiedene Raumbereiche – ganz ohne anfällige Mechanik!

ANLAGEN- UND BETRIEBSSICHERHEIT MIT MOBOTIX



Thermal Radiometrie (TR):Automatischer Alarm bei Über- oder Unterschreiten von definierten Temperaturgrenzen

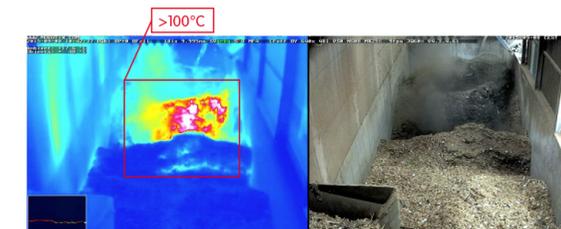

MOBOTIX Dual-Thermalkameras bieten Thermal Overlay, um sogenannte „Hotspots“ im sichtbaren Bild zu identifizieren und größere Schäden zu vermeiden

Thermal. Dual. Dezentral.

M15 Thermal/ M15 Thermal TR	S15 Thermal/ S15 Thermal TR	S15 PTMount/ S15 PTMount TR



9880798

MOBOTIX M15Thermal MX-M15D-Thermal-L43 AllroundDual

Der modulare Aufbau der M15-Systemplattform sorgt auch bei der MOBOTIX-Wärmebildkamera für höchstmögliche Flexibilität: Die M15-Thermal wird standardmäßig mit einem Thermal-Bildsensor und einem Blindmodul (zum Erhalt der Wetterfestigkeit IP66) ausgeliefert



9880343
9880801

MOBOTIX MX-S15D-Sec FlexMount S15D Sec Kamera Body MOBOTIX MX-SM-Thermal-L43 Thermal-Sensormodul für S15

Die kompakte S15 FlexMount ist ein universell einsetzbares, verdeckt montierbares Videosystem. Bei der komplett wetterfesten IP-Kamera können zwei Sensormodule über jeweils bis zu drei Meter lange Kabel mit dem Kameragehäuse verbunden werden.



9880830

MOBOTIX PTMount Thermal MX-SM-PTMount-Thermal-L43-PW

Manuell verstellbare Dome-Halterung mit integrierten Thermalsensormodul verfügt über drei Achsen und kann so bei einer Wandmontage auch den seitlichen Kippfehler ausgleichen und den Bildhorizont wieder waagrecht ausrichten. Robustes Gehäuse (PBT, Farbe: weiß oder schwarz), IP66, IK04

MOBOTIX / YELLO NETCOM – DIENSTLEISTUNGEN, SERVICE UND SUPPORT




Individuell. Abgestimmt. Ideal.

Sicherheit bei der Projektumsetzung


- Produktberatung, Angebotserstellung und Budgetierung
- Projektierungsunterstützung vor Ort
- Planungsunterstützung beim Netzwerkdesign
- Technische Schulungen, Workshops und Infoveranstaltungen

Bedarfsgerechte Dienstleistungen - Kosteneffizient abgestimmt

- Konfiguration der MOBOTIX IP Kamera nach Ihren Vorgaben
- Inbetriebnahme der MOBOTIX IP Video -Lösung vor Ort
- Einrichtung und Inbetriebnahme des MOBOTIX MXManagementCenters
- Fehleranalyse und Fehlerbehebung einer MOBOTIX IP Videoanlage vor Ort
- Einweisung und Schulung des Anwenders in die MOBOTIX IP Videoanlage

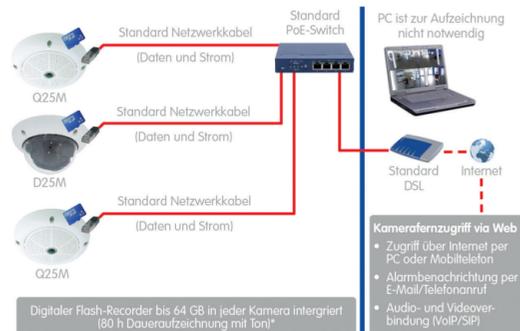

MOBOTIX
PROFESSIONELLE VIDEO IP LÖSUNGEN
INDOOR / OUTDOOR / THERMALKAMERA

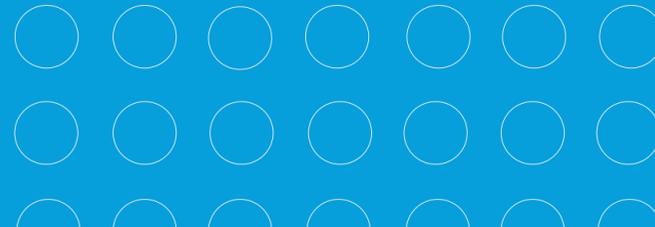

YELLO NETCOM GMBH
Birkenallee 115/117
D - 48432 Rheine
Telefon +49 5971 96176-0
Telefax +49 5971 96176-25
rheine@yello-net.de

www.yello-net.de

